



Poštovani korisniče,

Čestitamo Vam na kupovini ovog modela metal detektora. Izabrali ste proizvod koji kombinuje odlične tehničke karakteristike sa atraktivnim dizajnom.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja.

Ovaj uređaj omogućava otkrivanje metalnih predmeta u zemlji, vodi ili zidu.

Sobzirom na veliku sposobnost selekcije, moguće je otkrivanje čak i malih predmeta.

Zavojnica je vodootporna i moguće je koristiti je ispod vode

Saveti:

- Pre upotrebe proveriti da uređaj slučajno nije mehanički oštećen od prethodne upotrebe.
- Izvadite baterije ako se uređaj ne koristi duže vremena.
- Zaštitite uređaj od mehaničkih udara i visokih temperatura
- Obratite pažnju da, iako je sonda vodootporna, ceo uređaj nije.
- Očistite uređaj nakon upotrebe mekom i suvom krpom
- U slučaju oštećenja uređaja obratite se proizvođaču, distributeru ili ovlašćenom sevisu.
- Uređaj je potrebno čuvati u originalnoj ambalaži i van domašaja dece.


Objašnjenje uz sliku desno

1. **Analogni displej** pokazuje feromagnetne materijale, obojene (nemagnetne materijale) i stanje baterija.
2. **Potencijometar 2 (VOLUME)** služi za podešavanje jačine akustičnog signala na uređaju ili na slušalicama (opcionarno).
3. **Crveni taster** služi za podešavanje nulte vrednosti na displeju.
4. **DISCRIMINATION** Ovim dugmetom se vrši fino podešavanje nulte vrednosti i eliminisanje nepotrebnog uticaja metalnih predmeta u blizini ali uz određenu praksu takođe je moguće preciznije odrediti veličinu i rastojanje od predmeta.
5. **TUNING** (podešavanje). Pre korišćenja potrebno je izvršiti podešavanje uređaja odnosno prijemne i predajne zavojnice. Postavite dugme (4) **DISCRIMINATION** i (2) **VOLUME** u srednjem položaju. Postaviti detektor na oko 30 cm iznad zemlje, pritisnuti i držati crveni taster (3) dok dugmetom (5) **TUNING** ne podesimo nulti položaj na displeju.
6. **Preklopnik (6)** Ovim preklopnikom u položaju **OPERATE** uređaj je u osnovnom režimu a u položaju **TEST** možete testirati napunjenost i ispravnost baterija. Baterije su dobre ako se kazaljka displeja nalazi u zelenom polju.
7. **Priključak za slušalice** (nisu u kompletu) - stereo utikač 3,5mm.




Način pretraživanja terena:

Pomerati detektor levo-desno paralelno zemlji polako i na visini od 1-5cm.

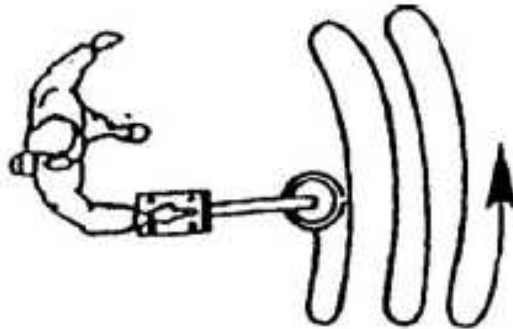

Ako detektor otkrije neki metalni predmet, čuće se ton ili promena visine i boje tonai kazaljka će se pomeriti. Nakon nekoliko probnih aktivnosti kada se stekne određeno iskustvo, može da se na osnovu reakcije kazaljke displeja i tonskog signala utvrdi veličina pronađenog objekta, dubina i ugao u odnosu na zemlju. Potrebno je podesiti određenu osetljivost detektora u zavisnosti šta se očekuje od njega.

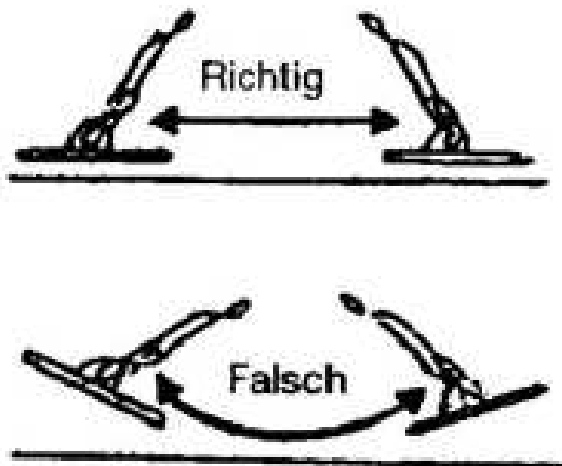

Slike pokazuju pravilno držanje (**RIGHT**) i pogrešno (**FALSH**) kada se detektor njiše

Puštanje u rad:

- Otpakujte uređaj
- Podesite dužinu teleskopskog štapa I ugao zavojnice tako da nesmetano I udobno može držati za rukohvat.
- Postavite baterije u kućište.
- Redovno vršiti proveru ispravnosti baterija.
- Izvršiti potrebno podešavanje uređaja.
- Tonski signal moguće je pratiti preko ugrađenog zvučnika ili preko dodatnih slušalica.